

analogová audio vstupná sada so zapustenými vonkajšími tlačidlami panelmi



3 650 11

Bal. Obj. č. Audio vstupná sada až pre 12 bytov

Bal.	Obj. č.	Audio vstupná sada až pre 12 bytov
		Obsahuje:
		- vonkajší audio tlačidlový panel s inštalačnou krabicou
		- audio domový telefón/y, biely
		- napájací zdroj E 30 (12 V~ / 1 A)
		- elektrický zámok nie je súčasťou balenia
		Vlastnosti:
		- vonkajší tlačidlový panel z eloxovaného hliníka
		- akustická signalizácia zvonenia na tlačidlovom paneli
		- tlačidlo na podsvietenie menoviek
		- možnosť paralelného pripojenia až 4 telefónov na jedno tlačidlo
		- možnosť výberu kompletnej sady až pre 12 bytov
1	3 650 11	1 byt
1	3 650 12	2 byty
1	3 650 13	3 byty
1	3 650 14	4 byty
1	3 650 15	5 bytov
1	3 650 16	6 bytov
1	3 650 18	8 bytov




Príslušenstvo

		Prídavný audio domový telefón
10	3 742 00	Biely
1	3 749 00	El. zámok (12 V~ / 880 mA)
1	3 653 71	Strieška proti dažďu, 1 modul
1	3 653 72	Strieška proti dažďu, 2 moduly


analogová audio vstupná sada so zapustenými vonkajšími tlačidlami panelmi

■ Schéma zapojenia

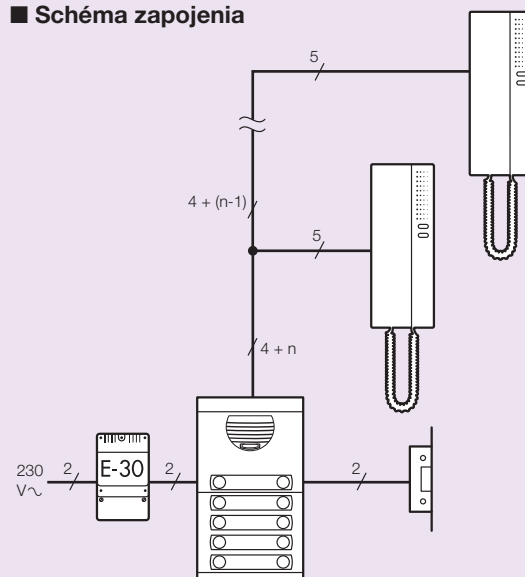


Zapojenie medzi komponentmi	Počet vodičov	Min. prierez (mm ²)		
		Vzdialenosť		
E-30 → Panel	2	50 m	100 m	200 m
Panel → Telefón	4	0,25	0,25	0,5
Panel → Telefón	n*	0,25	0,25	0,5
Panel → Zámok	2	1	1,5	2,5


* n = počet bytov.

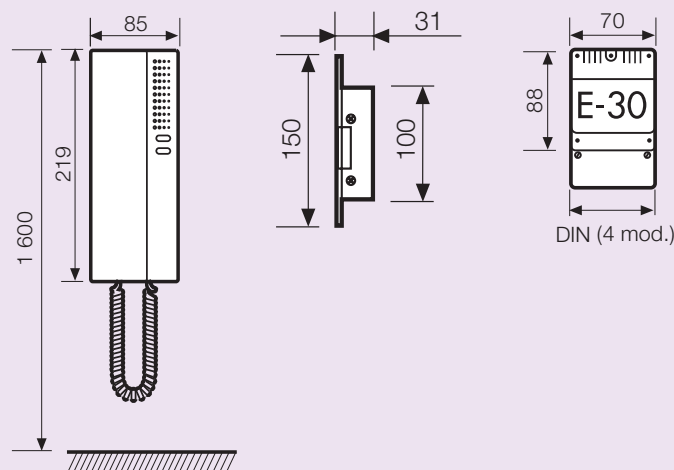


Zapustené panely

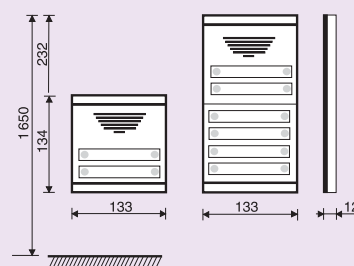

Strieška pre zapustené panely



Montážne krabice pre zapustené panely



Svorky audiotelefónov Legrand:

- 1E – elektronické vyzváňanie
- 1Z – bzučiak (iba pre obj. č. 3 642 40)
- 2 – zem
- 3 – el. zámok
- 4 – mikrofón
- 5 – slúchadlo (reproduktor)